



Varmer som solen!

# OPRANIC®

- NOVA series**
- Den siste og mest effektive infrateknikken.
  - IP34 sertifisert (upåvirket av regn)
  - Kontrollert av termostat eller fjernkontroll med rask oppstart
  - Opp til 80 % effektivere enn vanlig oppvarming
  - Varmer opp personer og konkrete gjenstander - ikke luften
  - Forbrenner ikke luftpartikler og/eller oksygen
  - Avgir en myk og behagelig varme
  - Konstruksjon av aluminium for lang holdbarhet
  - 94% av energien skiftes om til varme
  - 3-5 ganger billigere og effektivere enn propanvarme




## Miljøvennlig og sunn infravarme

Opranic infravarme teknikk tilnærmet lik solens stråler. Den avgir et mykt orange farget skinn og har et betydelig behagligere lys enn halogen varmere. Objektet varmes direkte uten at luften blir varm hvilket sparer energi og beholder luftfuktigheten. Infrarød mellombølgestråling er avslappende og har stimulerende effekt

på blodsirkulasjonen Kan benyttes inne og ute (upåvirket av regn. IP34 godkjent) der ekstra varme er ønskelig. Med den innebygde termostat eller fjernkontroll stiller man enkelt in temperaturen og får en jevn og behagelig varme.

Modell	Kontroll	IP	Effekt (W)	Spenning (A)	Varmeområde (m <sup>2</sup> ) Udendørs / Innendørs	Varmespredning 21°C			Dimensjoner (cm) L X B X H	Vekt (kg)
						2m	4m	6m		
Opranic Nova 14T	Termostat	IP34	1400	6,1	10 / 14	28,0	24,0	22,5	75,5 x 11,3 x 19,0	3,0
Opranic Nova 18T	Termostat	IP34	1800	7,9	12 / 18	29,5	24,5	23,5	88,0 x 11,3 x 19,0	3,5
Opranic Nova 23T	Termostat	IP34	2300	10,0	16 / 23	33,5	26,0	24,0	88,0 x 11,3 x 19,0	3,5
Opranic Nova 23R	Fjernkontroll	IP34	1400 - 2300W	10,0	10 / 23	33,5	26,0	24,0	88,0 x 11,3 x 19,0	3,6

Strøm: 230 - 240 Volt - Farge: Bronse - Garanti: 2år - Burn tid: 6 000 timer

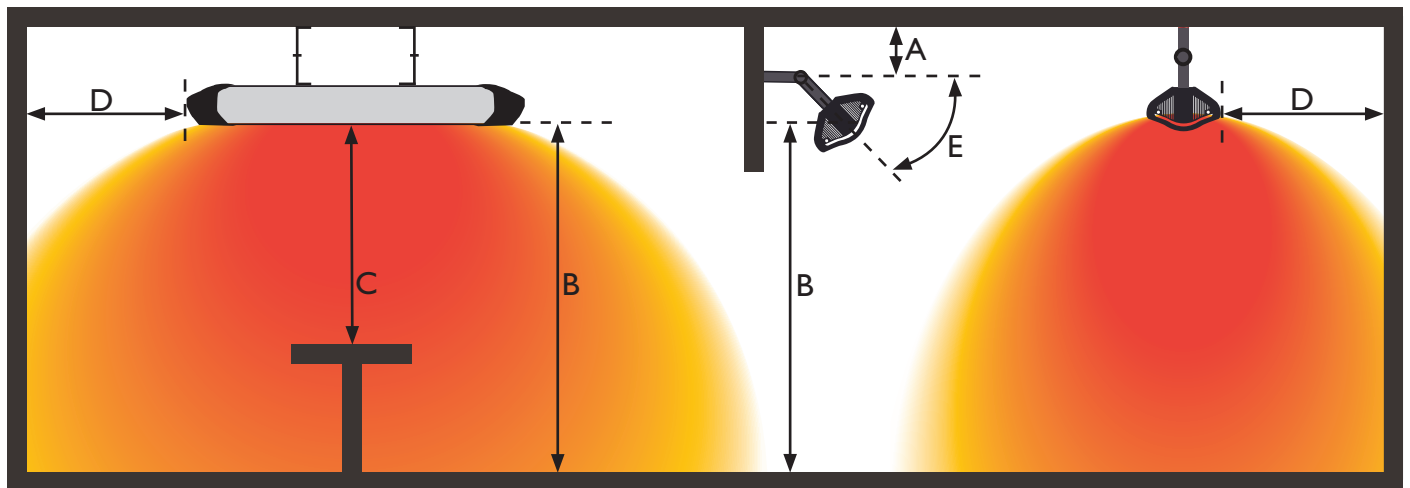

Merket	Avstand	Beskrivelse
A	20/*50cm	Avstand til tak
B	180cm	Avstand til gulv(Minimum høyde)
C	100cm	Avstand til brennbart materiale
D	40cm	Avstand til vegg
E	45°	Vinklet nedover 45° *Hvis 0° vinklet minste avstand(A) er 50cm til tak

Effekt	2m	3m	4m	5m
1400W	20,2°	16,1°	15,3°	15,0°
1800W	21,9°	18,0°	16,7°	15,4°
2300W	26,1°	20,6°	18,0°	16,5°
Temperatur ved avstand - målt ved 15° celsius ± 1° i definert område				

Modell	Regulering	Effekt (W)	Amp(A)	Område(m <sup>2</sup> ) Utendørs/ Innendørs	Dimensjoner(cm) L x W x H	Vekt(kg)
Opranic Nova 14T	Termostat	1400	6,1	8 / 14	75,5 x 11,3 x 19,0	3,0
Opranic Nova 18T	Termostat	1800	7,9	10 / 18	88,0 x 11,3 x 19,0	3,5
Opranic Nova 23T	Termostat	2300	10,0	13 / 23	88,0 x 11,3 x 19,0	3,5
Opranic Nova 23R	Fjernkontroll	1400-2300 (5-trinn)	10,0	13 / 23	88,0 x 11,3 x 19,0	3,6

Spennning: 230 - 240 Volt | Farge: Lys Bronze| Garanti: 2 år Brenntid: 6 000 timer| IP34 | Monteres kun horisontalt